

Frantoio a mascelle GCV 100



Rev Macchine

+39 0541 928 474 
info@rev.it 
www.rev.it 

Gruppo semovente compatto e maneggevole, equipaggiato con frantoio a mascelle, con sistema idraulico automatico di registrazione e controllo apertura mascelle. Studiato in particolare modo per medi e piccoli cantieri, dove sono anche richieste una grande bocca di alimentazione, un'ottima produzione e una facile e rapida manutenzione.

La macchina, completamente idraulica, è dotata di pompe load sensing e motore elettronico turbocompresso di ultima generazione. Macchinario dotato di comandi immediati, estrema facilità di utilizzo e manutenzione.

Dimensioni bocca di carico (mm)	1015x650
Regolazione (mm)	25-120
Peso frantoio	13000
Tramoggia di alimentazione	
Capacità standard (m3)	4,5
Altezza di carico (m)	3400
Alimentatore vibrante	
Larghezza (mm)	900
Lunghezza (mm)	2700
Nastro principale frantumato	
Larghezza (mm)	800
Altezza di scarico (mm)	3400
Nastro laterale	
Larghezza (mm)	500
Altezza scarico (mm)	2150
Motore	Stage V
Potenza (kW)	151
Prestazioni	
Pezzatura mx in alimentazione (mm)	600
Produzione oraria ton/h	80-180
Dimensioni in assetto da lavoro	
Lunghezza (mm)	12940
Larghezza (mm)	4625
Altezza (mm)	3400
Peso (kg)	30000


Optional:

- ✓ Nastro laterale
- ✓ Abbattimento polveri
- ✓ Scuso scarico sotto frantoio
- ✓ Sovrasponde tramoggia
- ✓ Centralina automatica di lubrificazione



Dimensioni in assetto da trasporto

Lunghezza (mm)	12940
Larghezza (mm)	2550
Altezza (mm)	3400
Peso* (kg)	30000

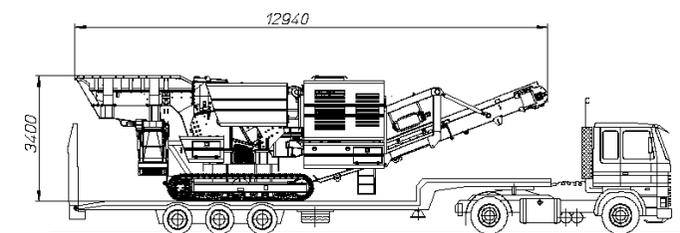

Larghezza di trasporto 2550



Rev Machine

+39 0541 928 474 
 info@rev.it 
 www.rev.it 