



Vaglio Sgrossatore GS 28



Vaglio versatile sia per impieghi gravosi che per la calibratura di prodotti fini adatto al riciclaggio, materiali inerti, terre e rocce da scavo e minerali metallici.



Rev Machine

+39 0541 928 474 

info@rev.it 

www.rev.it 

Tramoggia di alimentazione	
Capacità standard (m3)	3
Altezza di carico (mm)	3185
Alimentatore a nastro	
Larghezza (mm)	1050
Vaglio vibrante	
Dimensioni 1° piano	2750x1220
Dimensioni 2° piano	2750x1220
Nastro frontale superiore	
Larghezza (mm)	1050
Altezza di scarico (mm)	3430
Nastro laterale intermedio	
Larghezza (mm)	650
Altezza di scarico (mm)	3145
Nastro laterale materiale fino	
Larghezza (mm)	650
Altezza di scarico (mm)	3145
Nastro raccolta fini	
Larghezza (mm)	100
Motore	
	Deutz 2.9 L4 Stage V
Potenza (kW)	49
Carro cingolato	
Larghezza pattino (mm)	400
Lunghezza (mm)	3051
Peso (kg)	16500
Prestazioni	
Pezzatura mx in alimentazione (mm)	500
Produzione oraria ton/h	280t/h

Optional:

- √ Differenti tipi di reti
- √ Nastro magnetico su nastro frontale superiore
- √ Lamiera forata



Dimensioni in assetto da lavoro

Lunghezza (mm)	11255
Larghezza (mm)	10900
Altezza (mm)	3685



Dimensioni in assetto da trasporto

Lunghezza (mm)	9880
Larghezza (mm)	2550
Altezza (mm)	3190
Peso (kg)	16500

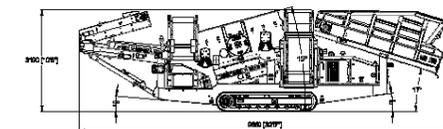

Rev Macchine

+39 0541 928 474 
 info@rev.it 
 www.rev.it 